

# Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



**WARNUNG!** Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



**WARNING!** Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

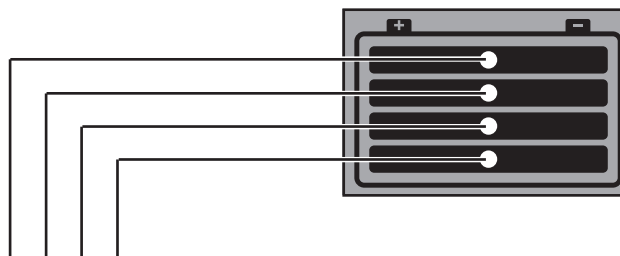

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity <sub>[Ah]</sub>	I <sub>1</sub> [A]	I <sub>2</sub> [A]	U <sub>1</sub> [V/Cell]	U <sub>2</sub> [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	150 - 185	15	7,4	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	120 - 150	15	6	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	100 - 120	15	4,8	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	80 - 100	15	4	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	120 - 150	15	6	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	100 - 120	15	4,8	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	100 - 120	15	1,4	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	80 - 100	12,8	1,1	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	90 - 120	15	1,4	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	65 - 90	11,7	1	2,35	2,30	Uconst
11	IUoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	15	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	185 - 225	15	9,2	2,40	x	IU-Puls
13	IUoU	● ● ○ ●	AGM	75 - 150	15	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	75 - 150	15	3	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0057,AL 008-06022020

